
PanelPrint
indrukwekkende prints

Productblad

DecorPanel Aluminium

versie 10-11-2026
PanelPrint B.V.

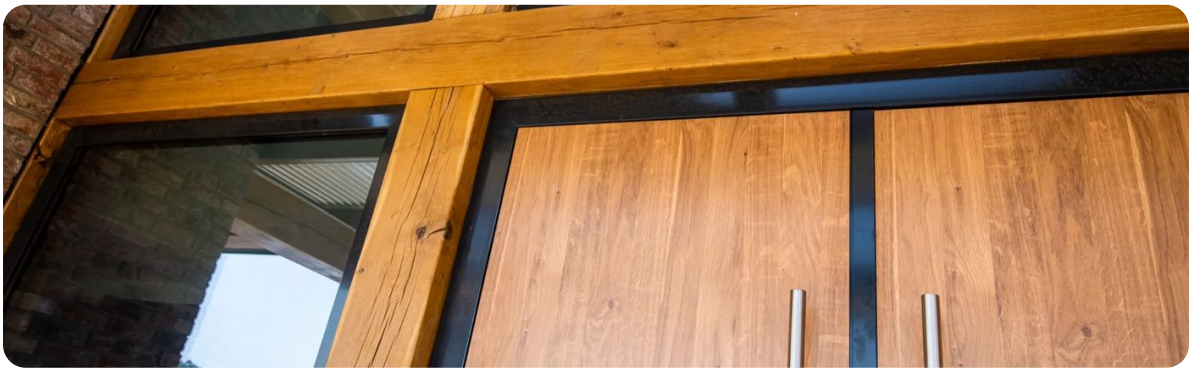

Aluminium voordeur met houtprint

Bedrukte panelen voor interieur en gevel (exterieur). Eén productlijn, meerdere materialen. Van sanitair panelen voor wellness tot Facade met brandklasse A2.

Specificaties

Basismateriaal	100% aluminium plaat
Dikte	1 mm en 2 mm
Scheepsbouw	IMO FTP-Code 2010 gecertificeerd
Buitenduurzaam	Ja, in combinatie met de UV-coating
Bewerking	Knippen, buigen met grote radius of walsen
Plaatmaat	1500 × 3000 mm
Gewicht	1 mm: 2,7 kg/m² · 2 mm: 5,4 kg/m²
Brandklasse	A1 volgens EN 13501-1
Omgeving	Binnen en buiten

Eigenschappen

- ✓ **Waterbestendig**
- ✓ **Weerbestendig** 10 jaar · alleen met UV-coating
- ✓ **UV-bestendig** alleen met UV-coating
- ✓ **Krasvast**
- ✓ **Slijtvast**
- ✓ **Anti-bacterieel** ISEGA-certificaat · alleen met UV-coating
- ✓ **Chemicaliënbestendig**
- ✓ **Kleurstabiel**
- ✓ **Voedselveilig**
- ✓ **IMO-gecertificeerd** IMO FTP-Code 2010 gecertificeerd
- ✓ **Antigraffiti** alleen met UV-coating

PanelPrint bv
Rollecate 3-K
7711 GG Nieuwleusen

0529 760 100
www.panelprint.nl
vragen@panelprint.nl

KVK 5763 8888
BTW NL 8526 69 902 B01
IBAN NL46 RABO 0172 0499 70

Afwerking

Afwerking	Mat, Steenstructuur, Houtstructuur, Zachtmat, Hoogglans, UV-coating

Bewerkingen

Zagen · Contourfrezen · Afgeronde hoeken


Toepassingen

Bewegwijzering · Informatieborden

Gemaakt met DecorPanel Aluminium


Aluminium voordeur met houtprint

Een aluminium voordeur met houtdecor, geprint zodat hij aansluit op het hout aan de rest van de woning.

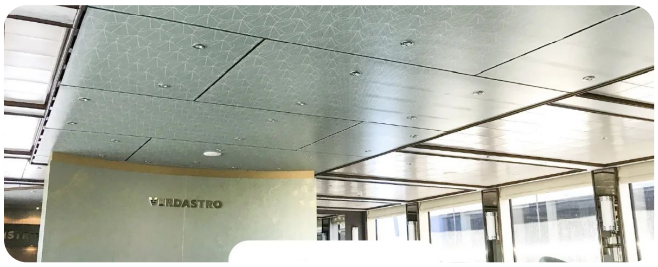

Geprinte akoestische plafondpanelen voor TUI River Cruises

Geprinte en geperforeerde plafondpanelen voor drie riviercruiseschepen van TUI: brandveilig, akoestisch en makkelijk te reinigen.

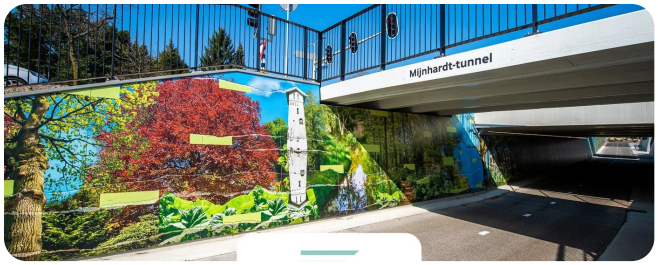

Slagvaste gevelpanelen fietstunnel Zeist

Geprinte, graffitibestendige gevelpanelen en een aluminium informatiebord voor een fietstunnel in Zeist.

Aanleveren

Bestandstype	PDF (bij voorkeur PDF/X-4). Een JPG, TIFF of PNG kan, maar alleen voor de print - zonder bewerkingen.
Kleur	CMYK · profiel FOGRA39
Afloop rondom	5 mm
Resolutie	minstens 35 dpi op ware grootte (boven 200 dpi verkleinen wij)
Kleinste formaat	elke zijde minstens 50 mm en minstens 0,01 m² per stuk

De volledige aanleverspecificaties, met de spotkleur per bewerking en een voorbeeldbestand: https://app.panelprint.nl/publiek/aanleverspecificatie/decorpanel.pdf