
PanelPrint
indrukwekkende prints

# Productblad

DecorPanel Spa FR

versie 13-11-2026
PanelPrint B.V.

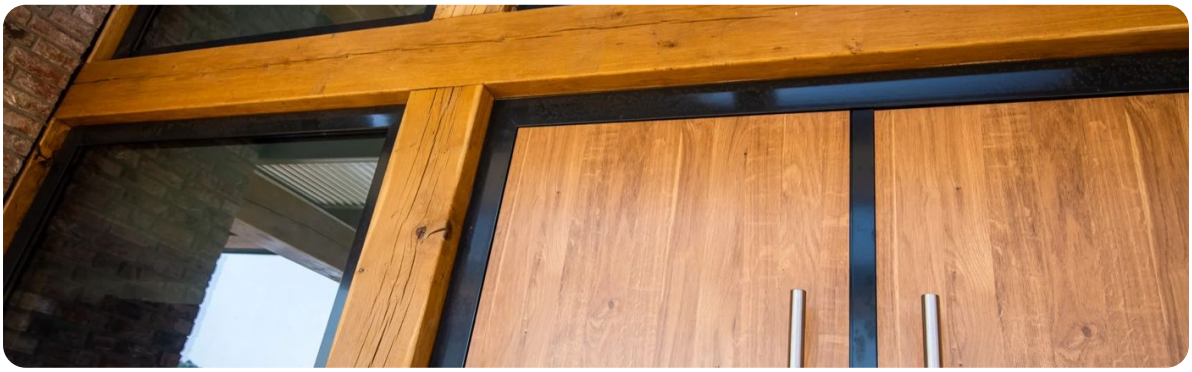

Aluminium voordeur met houtprint

Bedrukte panelen voor interieur en gevel (exterieur). Eén productlijn, meerdere materialen. Van sanitair panelen voor wellness tot Facade met brandklasse A2.

## Specificaties

| | |
|---|---|
| Basismateriaal | Aluminium composiet, toplaag 0,3 mm aluminium, minerale kern |
| Dikte | 3 mm |
| Watervast | Ja, 0,01% wateropname volgens DIN 53495 |
| Buitenduurzaam | Ja, in combinatie met de UV-coating |
| Bewerking | Machines voor aluminium-composietpanelen |
| Plaatmaat | 1500 × 3050 mm |
| Brandklasse | B1 volgens DIN 4102 |
| Omgeving | Binnen en buiten |

## Eigenschappen

- ✓ **Waterbestendig** 0,01% wateropname volgens DIN 53495
- ✓ **Weerbestendig** 10 jaar · alleen met UV-coating
- ✓ **UV-bestendig** alleen met UV-coating
- ✓ **Krasvast**
- ✓ **Anti-bacterieel** ISEGA-certificaat · alleen met UV-coating
- ✓ **Antigraffiti** alleen met UV-coating
- ✓ **Voegloos**



**PanelPrint bv**
Rollecate 3-K
7711 GG Nieuwleusen

0529 760 100
www.panelprint.nl
vragen@panelprint.nl

**KVK** 5763 8888
**BTW** NL 8526 69 902 B01
**IBAN** NL46 RABO 0172 0499 70

## Afwerking

| | |
|---|---|
| Afwerking | Mat, Steenstructuur, Houtstructuur, Zachtmat, Hoogglans, UV-coating |

## Bewerkingen

Zagen · Contourfrezen · Afgeronde hoeken

## Toepassingen

Sanitairpanelen · Wandbekleding

## Gemaakt met DecorPanel Spa FR

### Aluminium voordeur met houtprint

Een aluminium voordeur met houtdecor, geprint zodat hij aansluit op het hout aan de rest van de woning.



### Renovatie station Coevorden

Geprinte gevelpanelen, een historische wandkaart en verlichte letters voor station Coevorden, in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen.




### Educatieve informatieborden voor een vogelreservaat in Frankrijk

Hufterproof informatieborden van Kompact HPL langs het wandelpad van een vogelreservaat in Le Teich, Frankrijk.

## Aanleveren

| | |
|---|---|
| Bestandstype | PDF (bij voorkeur PDF/X-4). Een JPG, TIFF of PNG kan, maar alleen voor de print - zonder bewerkingen. |
| Kleur | CMYK · profiel FOGRA39 |
| Afloop rondom | 5 mm |
| Resolutie | minstens 35 dpi op ware grootte (boven 200 dpi verkleinen wij) |
| Kleinste formaat | 100 × 200 mm |

De volledige aanleverspecificaties, met de spotkleur per bewerking en een voorbeeldbestand: https://app.panelprint.nl/publiek/aanleverspecificatie/decorpanel.pdf